

Thin Wall Caps Hangers Containers

HAIXING

宁波海星机械制造有限公司
NINGBO HAIXING MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD.



海星公司总部地址：宁波高新区梅景路17号
ADD: MEIJING ROAD NO.17 HI-TECH PARK NINGBO P.R CHINA
海星公司霞浦地址：宁波市北仑区霞浦万泉河路98号
ADD: NO.98 WANQUANHE ROAD XIAPU BEILUN ZHEJIANG PROVINCE P.R CHINA
总机 (TEL) : +86-574-8836 8836 8836 9335
电话 (TEL) : +86-574-8836 9515 8848 7496
传真 (FAX) : +86-574-8836 8262
售后服务电话: +86-574-88487295 邮编 (P.C.) : 315103
[Http://www.china-haixing.com](http://www.china-haixing.com)

International Business Department
TEL:+86-574-8835 1898
FAX:+86-574-8848 7616
E-mail:sales@china-haixing.com




ISO9001质量管理体系认证
CE 认证企业
国家级高新技术企业

海星薄壁包装机 Haixing Thin Wall Packaging



宁波海星机械制造有限公司
NINGBO HAIXING MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD.

海星HXF-H系列 HAIXING HXF-H Series

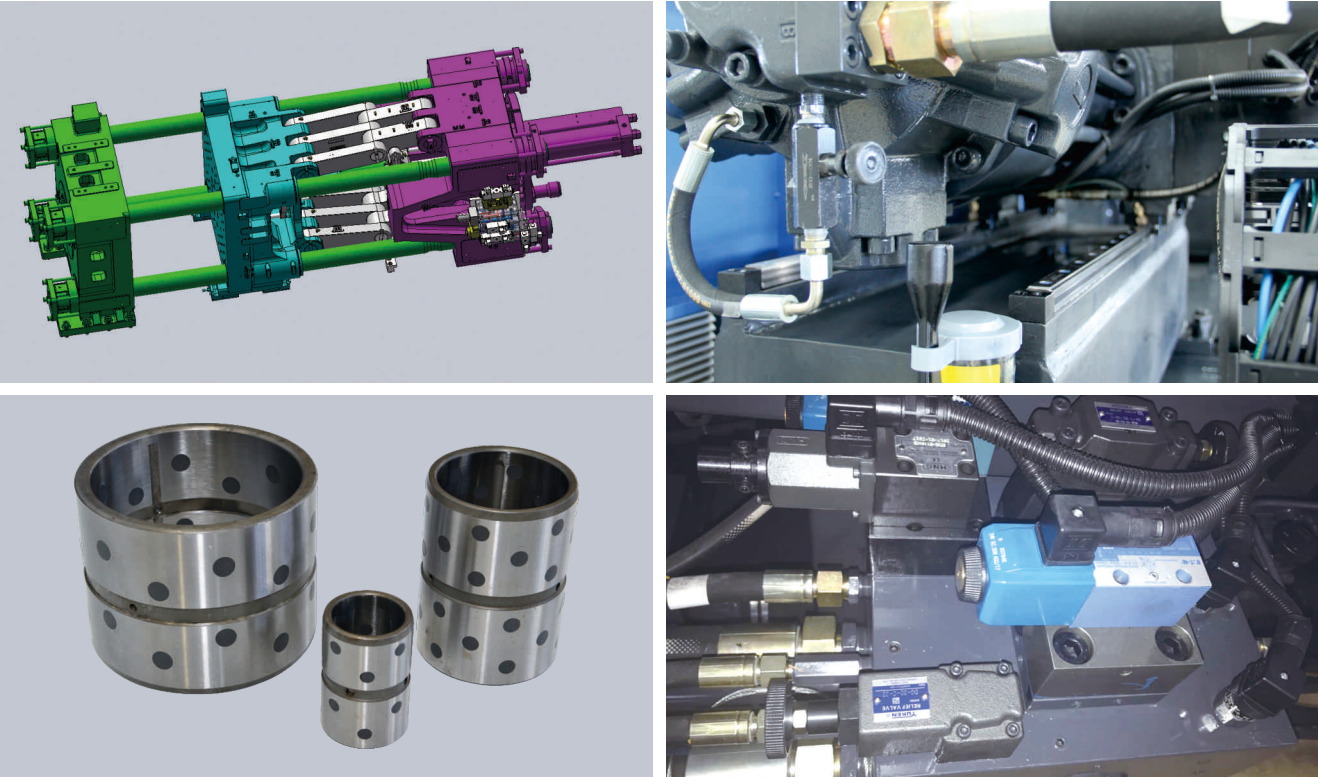

高强度设计机械结构 New design enhanced template

特殊设计锁模机械结构，拉杆受力更均匀，寿命更持久。
Special design on clamping unit, balanced force on 4 tie bars, increases the lifetime

高精度低阻力线性导轨 High precision low friction linear guide


注射部分采用线性导轨设计，摩擦系数低，注射和塑化过程阻力小且均匀。
Injection unit equipped linear guide to minimize the friction when injection and plasticizing

自润滑钢套 Self-lubricating bushing

采用自润滑钢套，减少机械磨损，降低保养成本。
Adopt self-lubricating bushing to reduce the mechanical friction in toggle system, thus the cost for maintenance could be reduced.

高响应油路设计 High response hydraulic circuit

注射加速度快，相应速度较常规机相比提升100%。
High accelerate speed on injection, 100% faster response speed compare with standard machine.

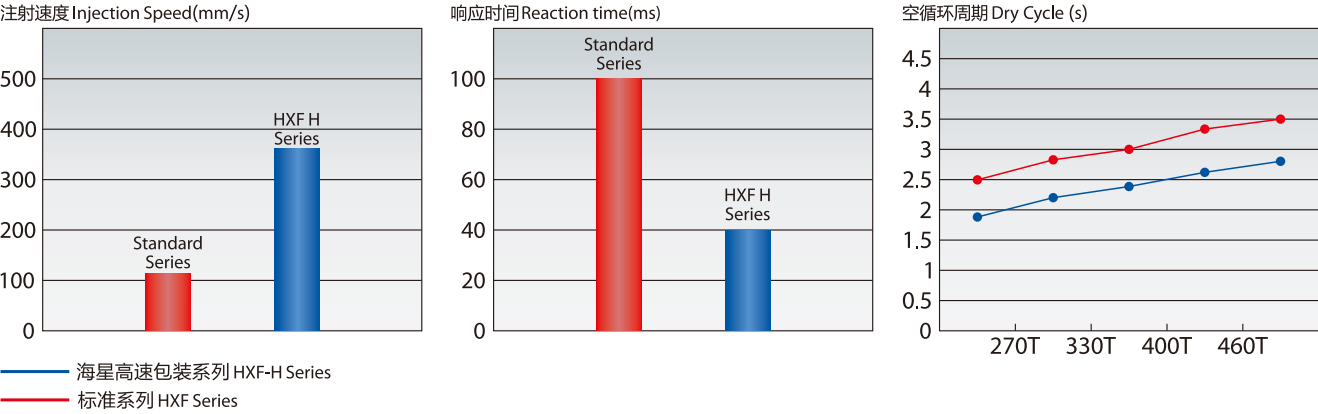

技术规格参数表 Specifications

说明	DESCRIPTION	UNIT	HXF270H	HXF330H	HXF400H	HXF460H
项目	Item	——				
注射装置 INJECTION UNIT >>>						
螺杆直径	Screw diameter	mm	45	45	45	55
理论注射容量	Shot Volume(Theoretical)	cm³	334	450	475	995
注射重量	Injection Weight(PS)	g / (克)	304	405	432	905
合模装置 CLAMPING UNIT						
合模力	Clamping force	KN	2700	3300	4000	4600
移模行程	Toggle Stroke	mm	560	620	640	680
拉杆间距	Space between tie bars	mm	570×560	630×630	730×730	790×790
最大模厚	Max.Mould Height	mm	600	700	750	820
最小模厚	Min.Mould Height	mm	220	200	240	300
顶出行程	Ejector Stroke	mm	150	150	160	180
顶出力	Ejector Force	KN	77	70	70	70
其 它 OTHERS >>>						
最大油泵压力	Max.Pump Pressure	Mpa	17.5	16	16	16
油泵电机功率	Pump Motor Power	KW	40	80	90	110
电热功率	Heater Power	KW	18	28	32	45
机器重量	Machine weight	Ton	12	13	21	27

注意:1.正常情况下改善技术参数，不予另行通知。2.除了上述表格中技术规格参数以外，尚需更详细的资料请垂询。

